


# Universalt Sporstoff

For olje- og drivstofflekkasjer

- Kompatibel med alle oljebaserte væsker
- Sikker og enkel i bruk
- Kan også brukes i drivstoffsystemer (bensin- og dieseltanker, rør, forgasser, innsprøytning, etc)
- Kan forbli i systemet for fremtidige inspeksjoner

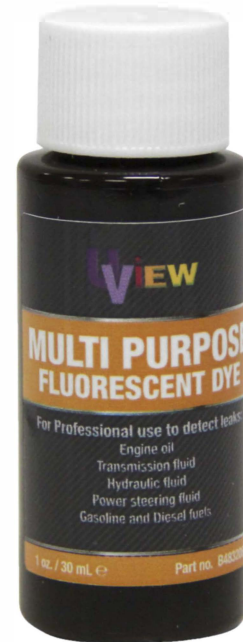

Universalt sporstoff med fluoriserende kontrastvæske som kan tilsettes alle slags oljer samt diesel og bensin.

## Bruk

### Bruksanvisning:

Motor- og hydraulikkoljer: Tilsett en flaske (30ml) pr 4,5 liter olje. Start og la motoren gå så det blandes godt i oljen. Vent til det kommer ut ved lekkasjestedet. Lys etter lekkasjen med UV lampe og UV briller. Gir-automat- og servooljer: Tilsett en flaske (30ml) pr 7,5 liter olje. Sørg for at det blir godt blandet i oljen. Vent til det kommer ut ved lekkasjestedet. Lys etter lekkasjen med UV lampe og UV briller. Bensin og diesel: Tilsett en flaske (30ml) pr 15 liter. Sørg for at det blir godt blandet i drivstoffet. Vent til det kommer ut ved lekkasjestedet. Lys etter lekkasjen med UV lampe og UV briller. Sporstoffet kan bli værende i systemet.

### Blandingsforhold

Motor-/smøre- og hydraulikkolje: 30 ml per 4,7 l. Gir- og servoolje: 30 ml per 7,5 l. Bensin-og diesel: 30 ml per 15 l

## Teknisk

Farge : Mørkebrun  
Flammepunkt : > 100 °C  
Tetthet ved 20 °C : 0,88 g/cm<sup>3</sup>  
Lukt : Petroleumlignende

## Forpakning

Art. nr	Forpakning	
N750122	30 ml	