


# Vindsperretape

## Elastisk diffusjonsåpen tape

- SINTEF-sertifisert
- Høy limstyrke mot de fleste materialer
- Lang åpentid som gir rom for justeringer
- UV-bestendig i 24 måneder
- Garantert aldri bestendig (20 år)
- Avtrekkspapir som ikke revner
- Kan brukes ned til -10 °C

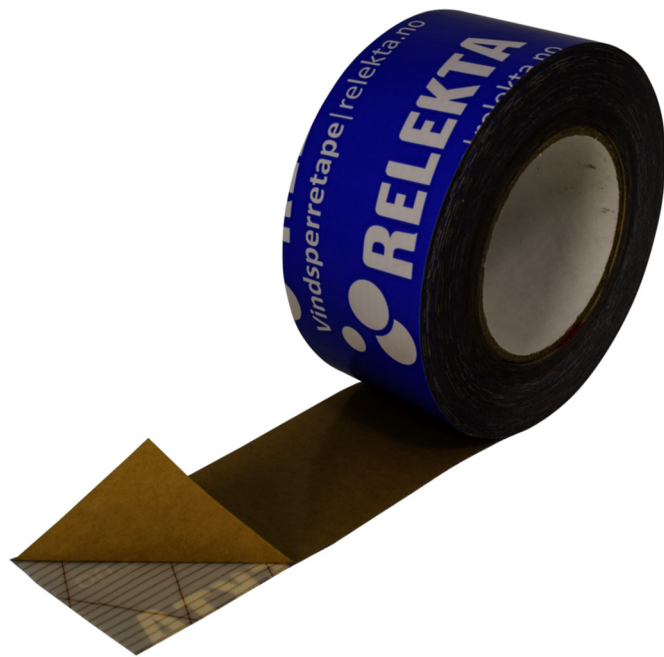

Vindsperretape er en myk og elastisk Sintef-sertifisert byggtape for tetting av hull og skjøter i vindsperreduker. Den har svært god heft på de fleste materialer som tre, gips (GU og GUX), metall, rustfritt stål, m.m., samt plastduker av type PE folie, HDPE og PP. Med opptil 24 måneder motstand mot UV-stråler og en vanntett, men diffusjonsåpen overflate, åpnes det opp for både innen- og utendørs bruk. Tapene er utstyrt med sterkt avtrekkspapir, som ikke revner og etterlater papirrester på limsiden av tapen, og kan brukes i temperaturer ned til -10 °C. Folien er laget av LDPE (Polyetylen) som gjør den myk og føyeelig, og forenkler dermed påføring rundt hjørner og over ujevnheter.

## Bruk

### Bruksområder:

Vindsperretape er beregnet for liming og forsegling av dampsperrer, vindsperrer og membraner både utvendig og innvendig.

### Bruksanvisning:

Sørg for at overflaten er tørr, fettfri og rengjort. Kutt til riktig lengde og fjern avtrekkspapiret. For optimal heft anbefales det å bruke en valse for å presse limflatene godt sammen.

## Teknisk

**Arbeidstemperatur :** Ned til -10 °C

**Farge :** Blå

**Limstyrke :**  $\geq 40$  N/25 mm

**Temperaturbestandig :** Fra -40 °C til +80 °C

**Tykkelse :** 0,29 – 0,32 mm

**UV-bestendig :** 24 måneder

**Max limstyrke :** Etter 24 timer

**Avtrekkspapir :** Silikon

**SD verdi:** 12 m

**Oppbevaring og holdbarhet :** 24 mnd. Tørt, kjølig og frostfritt

### Kjemikalimotstand:

Vannavstøtende

## Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
N561862	60 mm x 25 m	Lagervare
N561866	100 mm x 25 m	Lagervare
Tilbehør		
N561861	Tapedispenser	Lagervare
N561865	Relekta Universalprimer	Lagervare