




Omega

The Ultimate Lubricant

59

Omega 59 20.06.02 59brosj.p65

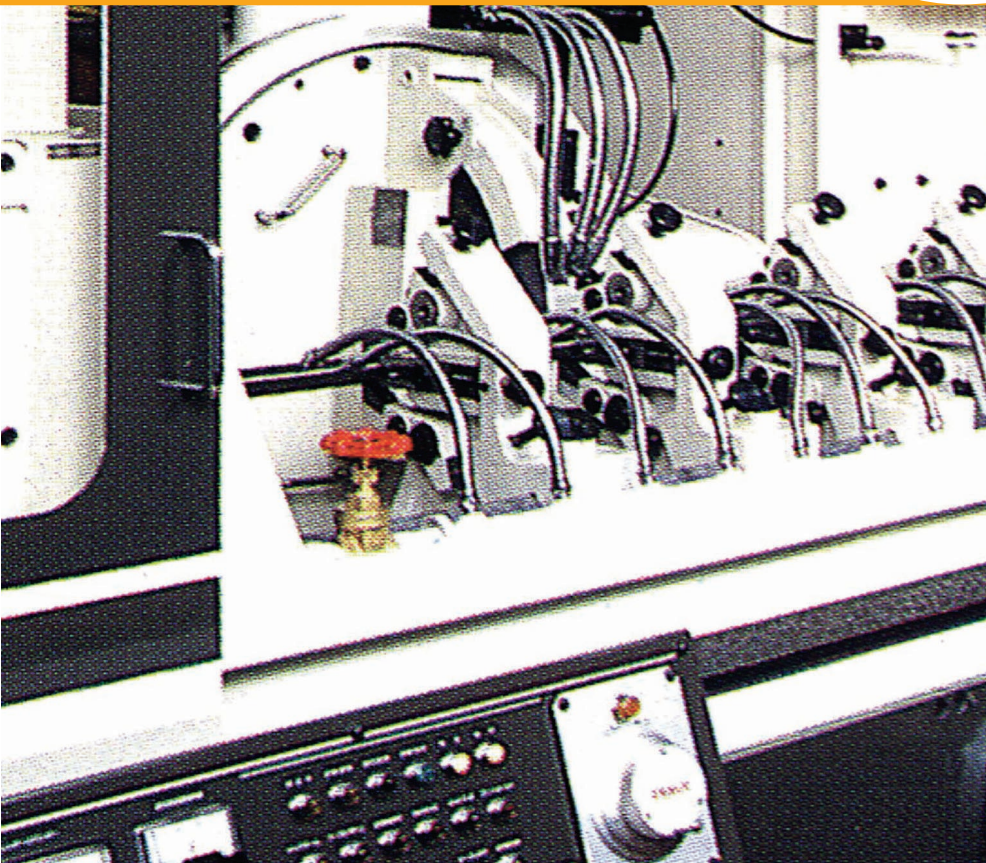

Sentral- smørefett

- Utviklet spesielt for sentralsmøresystemer.
- Blir ikke hardt - er alltid pumpbart.
- Motstår ekstremt trykk, og kraftige sjokkbelastninger.

STOL Sparer penger
PÅ AT Øker ytelsen
OMEGA Forlenger levetiden

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance

Importør:  **NORSK INDUSTRIOLJE AS**

Østerdalsgaten 1J • 0658 OSLO
Tlf.: 22681766 • Fax: 22678010

SPESIELLE FORDELER

Omega 59 Sentralsmørefett er utformet for å gi full pumpbarhet ved lave temperaturer.

- **Omega 59** inneholder fortykningsmidler som ikke endrer konsistens ved temperaturforandringer. Disse er spesielt utviklet for sentralsmøresystemer.
- **Omega 59** vil ikke bli hardt, og gir den høyeste standard for pumpbarhet gjennom lange rør, noe som er helt nødvendig for å kunne stole på sentralsmøresystemet.
- **Omega 59** vil ikke «skille seg» selv under ekstremt trykk og kraftige sjokkbelastninger.

ENESTÅENDE EGENSKAPER

Omega 59 er sentralsmørefettet som:

- Har høy varmemotstand, smeltepunktet er ca 40°C høyere enn ordinært fett.
- Har ett svært høyt oljeinnhold, noe som sikrer full pumpbarhet.
- Inneholder Omega's patenterte Megalite tilsetning som gir ett beskyttende lag over alle metallflater, og motvirker friksjon og slitasje.
- Har høy motstandskraft mot vann og utvasking - spesielle additiver sørger for god beskyttelse mot korrosjon og oksydasjon.

BRUKSOMRÅDER

Omega 59 opprettholder en riktig konsistens slik at det lett lar seg pumpe gjennom rørene, samtidig som det har en god smøreevne. I standard tester har **Omega 59** vist en konsistensforandring av fettene på mindre enn 10 % der andre produkter blir opp til 25 % tynnere. Rulletester viser at **Omega 59** fortynnes mindre enn 14 % der ordinært fett fortynnes så mye som 50 %.

Omega 59 kan brukes i alle sentralsmøresystemer som er dimensjonert for NLGI #2 fett. **Omega 59** er like effektivt i manuelle som i automatiske sentralsmøresystemer.

Omega 59 leveres i følgende viskositet: NLGI # 2.

Anbefalt temperaturområde: Fra -23°C til + 249°C.



Omega

The Ultimate Lubricant

Magna Industrial forbeholder seg retten til å modifisere eller forandre produktet i den hensikt å forbedre dets ytelse.

©1999 Magna Industrial Co. Limited

TM - The Omega™ trade mark is the property of Magna Industrial Co. Limited and its associated companies

MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED
Total Quality Maintenance