


- Universell aluminiumstråd for alle typer aluminium
- Enkel i bruk – uten deformering av basemetallet
- Unikt tostegs smelteområde muliggjør arbeider med behov for tyntflytende aluminium eller oppbygging



Orion 48 sammenfører alle typer og kombinasjoner av aluminium. Den lave påføringstemperaturen motvirker deformasjon av basemetallet selv på små arbeidsstykker. Orion 48 har god fargelighet med basemetallet og meget god korrosjonsmotstand. Kan påføres med både gass og T.I.G. i alleposisjon-er uten at den siger. Ved gassveising bør Orion 48 fluss brukes for å fjerne oksidasjon og urenheter og sikre en porefri sammenføyning av høy styrke.

## Bruksområder

- Bil- og motorsykkeldeler av aluminium
- Propeller til utenbordsmotorer
- Drivstofftanker

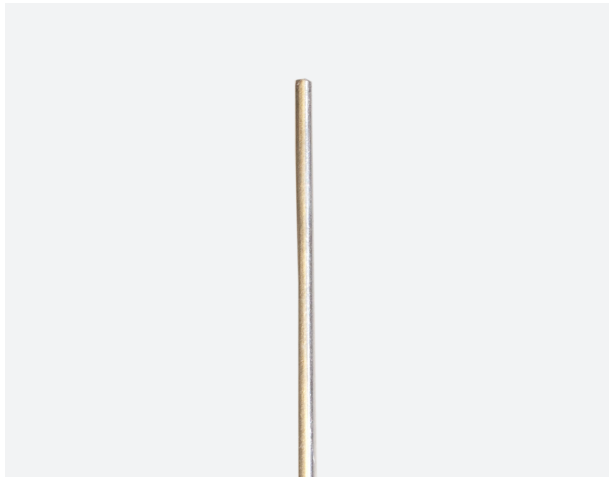

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strekfasthet	18,5 kg/mm <sup>2</sup>
Bindetemp.	Under alu. smeltetemp.

### VARENUMMER / FORPAKNING

AW048B	3,2 mm
AW048C	2,4 mm
AW048F	Fluss 0,5 kg