



- Meget letthåndterlig og enkel i bruk
- Kun en profil for alle ledere
- Alltid riktig moment
- Roterbar pressbakke
- For 0,25 til 6 mm<sup>2</sup> endehylser
- Både isolerte og uisolerte endehylser
- Endehylser settes i fra siden eller forfra

**BESKRIVELSE:**


Presstang for uisolerte og isolerte endehylser. Tar dimensjoner fra 0,25 til 6 mm<sup>2</sup>. Hexagonal krymping. Roterbar pressbakke gjør at endehylsene kan settes i foran eller fra siden.

**BRUKSANVISNING:**

- A)  
Sett endehylsen på den avisolerte ledningen og før den inn i den åpne pressprofilen.
- B)  
Trykk sammen håndtakene til retursperren åpner seg.
- C)  
Retursperren kan frikoples ved at sperren trykkes helt ned med en skrutrekker.

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Lengde	200 mm
Vekt	428 g
Varenummer	N44029

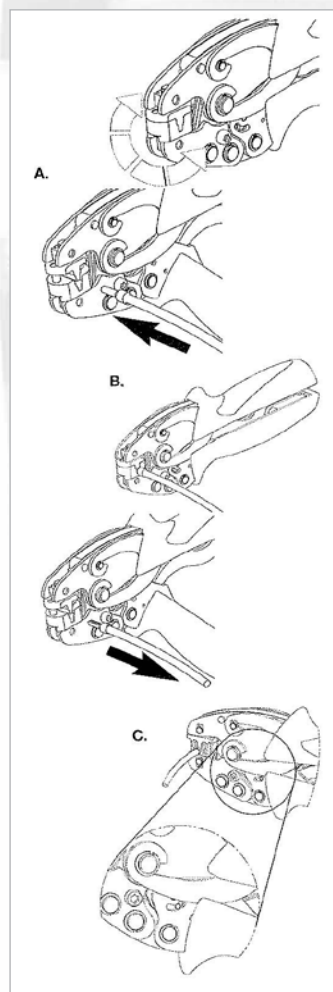

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

28.10.10 © Relekta AS