

# Releka Dyttestrimmel Multi

## Bakdytt for branntetting



- Oppfyller krav til branntetting
- Motstår temperaturer på opptil 1400 °C
- Erstatter all annen bakdytt som steinull, mineralfiber med mer
- Lett å tilpasse
- Reagerer ikke i kontakt med andre materialer
- Ingen farlige kjemikalier

### BESKRIVELSE:

Releka Dyttestrimmel Multi er konstruert for å oppfylle krav til branntetting når branntettingen blir gjort sammen med den Sintef-sertifiserte fugemassen Releka Brannakryl Multi. Dyttestrimmelen tåler ekstreme temperaturer på opptil 1400 °C.

Med sin lave vekt og gode termiske egenskaper er den ideell å bruke som bakdytt i branntettinger. Den er også mindre irriterende for huden enn for eksempel steinull.

### BRUKSANVISNING:

For riktig bruk, følg nøye monteringsanvisningen til Releka Brannakryl Multi.

Releka Dyttestrimmel Multi er ikke skadelig hvis verneutstyr som er angitt nedenfor, blir benyttet.

**Eksposering på arbeidsplassen:** Må brukes under forhold med god ventilasjon. Ved kutting med sirkelsag eller annet som forårsaker støv, benytt lokalt avsug.

**Åndrettsvern:** Bruk støvmaske godkjent i hht. EN 149 FFP2.


**Håndvern:** Bruk passende arbeidshansker.

**Øyevern:** Bruk vernebriller.

**Annet hudvern enn håndvern:** Tradisjonelle arbeidsklær som er tette.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strekstyrke	0,04 MPa
Flammepunkt	Ingen
Krymp	< 3 % målt over 24 timer
Klassifikasjon	AES-fiber 1260 °C
Farge	Hvit
Størrelse	25 x 48 x 600 mm
<b>Varenummer</b>	<b>Forpakning</b>
N60037	15 stk.

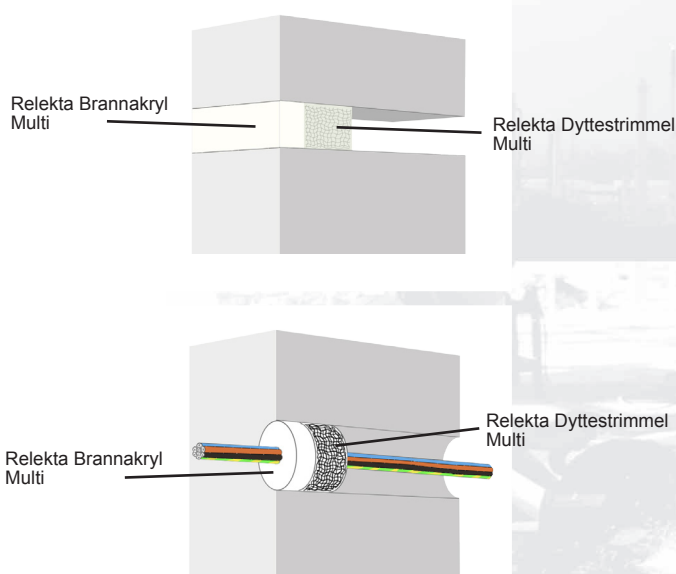

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

25.06.12 © Releka AS