



- Dobbeltsidig skumtape
- Ekstra sterk, høy strekkfasthet
- Fleksibel
- Renslig og enkel i bruk

BRUKSOMRÅDER:

TWO WAY TAPE består av en 0,9 mm sort, krysslentet, lukket celle, polyetylen skum som er dekket på begge sider med syntetisk akryl klebemiddel.

TWO WAY TAPE har svært gode klebe-egenskaper, med mulighet for å flytte det man har festet.

TWO WAY TAPE har høy festeevne og utmerket motstand mot vær og olje.


TWO WAY TAPE leveres i 5 forskjellige dimensjoner, for å gjøre arbeidet lettere. Limlagene reagerer på trykk.

BRUKSOMRÅDER:

- Montering av kantlister og emblemer.
- Montering av navneplater og bokstaver.
- Montering av innvendig/utvendig deksel.
- Montering av spoilere.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Støttemateriale	Sort, krysslentet, lukket celle, polyetylen
Lim	Syntetisk akryl
Avtrekkspapir	Grønn polyetylen film som er belagt med silikon på den ene siden
Tetthet	200 kg/m ³
Vedheng til stål	1365 g/20 mm (7 dager/20°C)
Skjørfasthet	7,5 kg/cm ²
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Høy festeevne • Utmerket motstand mot vær og olje
Temperaturområde etter 7 dager	-40°C - 100°C
Minimum påføringstemperatur	10°C
Tykkelse	0,9 mm
Lengde	Ruller på 10 meter
Dimensjoner	Bredde i mm: 6, 12, 15, 19, 25

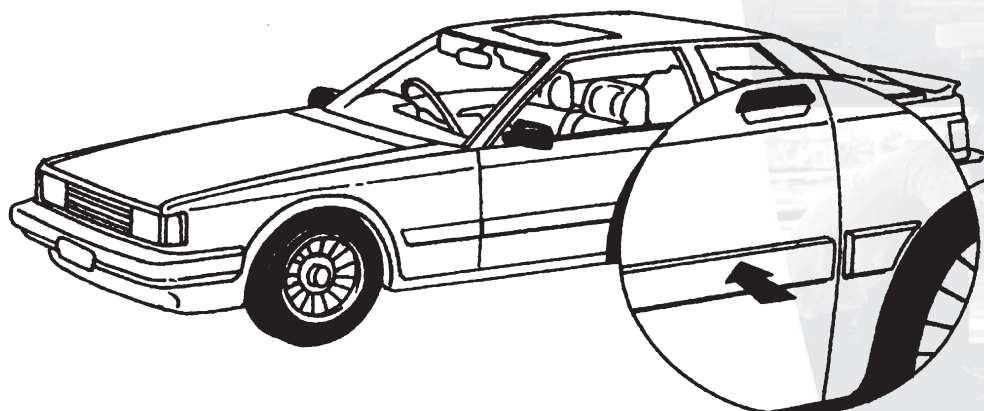

Vi gjør vedlikehold enklere...

27.01.10 © Copyright Relekt Import AS