


Alu-Tape

Varmebestandig aluminiumstape

- Kraftig og slitesterk og varmereflekerende
- Motstår opptil +120 °C
- For reparasjoner av metalloverflater
- Beskyttelse, tildekning og isolering
- Tetting av kanaler innendørs og ute
- Kan brukes ved lave temperaturer
- Lav fuktgjennomtrengingsgrad

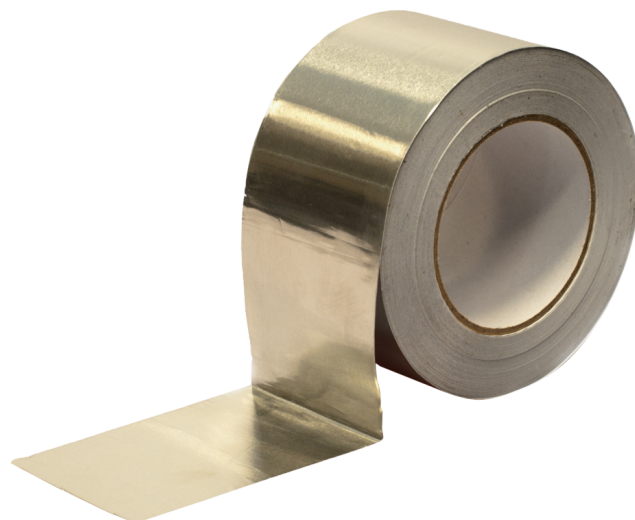

Alu-Tape er en kraftig, slitesterk og varmereflekerende aluminiumstape for reparasjon og beskyttelse av metalloverflater. Den er svært temperaturbestandig, fra -30 °C til +120 °C, og har lav gjennomtrengingsgrad av fuktighet så det passer også for reparasjon av fuktsperre.

Bruk

Bruksområder:

Alu-Tape kan brukes for reparasjon og beskyttelse av reflektorer, ventilasjonsrør, avløpsrenner, fuktsperre, m.m.

Bruksanvisning:

Påføres en ren og avfettet overflate, i temperaturer fra +10 °C til +40 °C.

Teknisk

Arbeidstemperatur : +10 °C til +40 °C

Forlengelse ved brudd : 3 %

Oppbevaring og holdbarhet : Oppbevares tørt og kjølig uten direkte sollys. Holdbar i minst 2 år

Strekkfasthet : 55 N/25 mm

Temperaturbestandig : Fra -30 °C til + 120 °C

Tykkelse : 0,08 mm

Intiell limstyrke : 20 N/25 mm

Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
N61072	50 mm x 25 m	Lagervare